



Technische Daten

Anschluss: Rohrgewinde zylindrisch nach ISO 228/1

Nennweiten: 1/4" bis 4"

Nennndruck: PN40


Temperaturbereich: -20°C bis +160°C
(abhängig vom Betriebsdruck)

Einsatzgebiete: Haus- u. Sanitärtechnik, Anlagenbau für Wasser, Öle, Kraftstoffe, Druckluft usw.

Besonderheiten:

- Voller Durchgang • Silikonfrei
- Kopfflansch nach ISO 5211
- ♦ Gewinde nach NPT, Öl- und fettfrei (optional)

☞ **Weitere Optionen und Informationen auf Anfrage!**

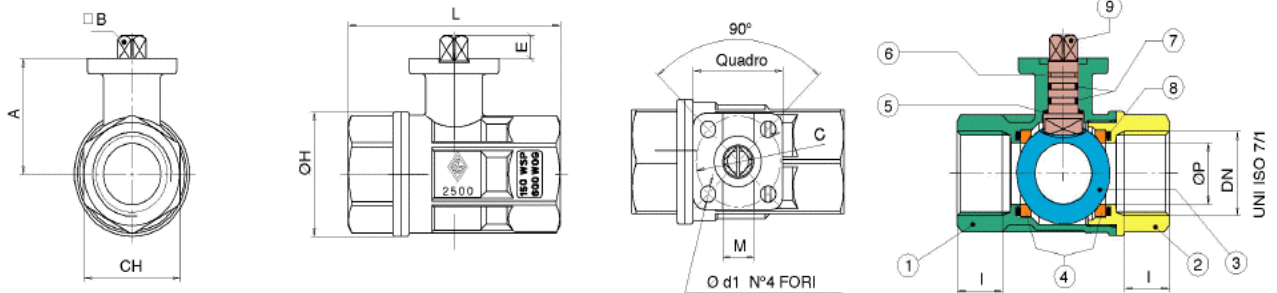

Maße in mm

Pos.	Benennung	Description	Material	Stück
1	Gehäuse	Body	CW61N UNI EN 12165 (Messing vernickelt)	1
2	Muffe	End connection	CW61N UNI EN 12165 (Messing vernickelt)	1
3	Kugel	Ball	CW61N UNI EN 12165 (Messing hartverchromt)	1
4	Kugeldichtung	Ball seat	PTFE	2
5	Dichtung	Seat	PTFE	1
6	Spindeldichtung	Stem seat	PTFE	1
7	O-Ring	O-ring	FKM	2
8	O-Ring	O-ring	FKM	1
9	Spindel	Stem	CW614N UNI EN 12164 (Messing vernickelt)	1

G	DN	QUADRO	A	□B	C	Ød1	E	ØH	I	L	M	ØP	CH	KV	PN	Kg
1/4"	8	38	33	9	36	6	9	33,5	11	67	13	14,2	27	5,4	40	0,35
3/8"	10	38	33	9	36	6	9	33,5	11,4	67	13	14,2	27	6,0	40	0,35
1/2"	15	38	33	9	36	6	9	33,5	11,4	67	13	14,2	27	16,3	40	0,35
3/4"	20	38	35	9	36	6	9	40	16,3	67	13	19	32	16,3	40	0,40
1"	25	38	45,5	9	36	6	9	49	19,1	90	13	24,2	41	29,5	40	0,71
1 1/4"	32	38	49	9	36	6	9	58,5	21,4	102	13	30	50	43	40	1,05
1 1/2"	40	50	64	11	50	7	11	71,5	21,4	114	21	38	55	230	40	1,70
2"	50	50	73,25	11	50	7	11	91,5	25,7	138	21	50,2	70	265	40	2,66
2 1/2"	65	70	87	14	70	9	15	113	30,2	157	25	65	90	540	40	3,99
3"	80	70	98	14	70	9	15	135	33,3	188	25	76	105	810	40	6,10
4"	100	70	119,5	17	70	9	18	166	39,3	225	30	95	130	1280	40	10,25